


## 產品描述：

1. AC/DC 兩用供電式,自動感應.
2. DC 模式為四節 AA 號鹼性電池，每天使用 100 次，兩年內無需更換。
3. 材質規格：面板採用強化玻璃，新穎美觀，耐腐蝕耐刮傷。
4. 不銹鋼 430 級別箱體，規格經過鹽霧測試 72 小時，海水專用電磁閥；電子部分密封設計，防水防潮。
5. 紅外線感應方式採用距離感應操作。
6. 自動調節感應距離,亦可根據需要可在 300-700mm 範圍內任意調節。
7. 根據水壓情況，可任意調節出水量。
8. 輕易拆洗，以免堵塞。
9. 電磁閥裝有防堵設計，避免電磁閥失靈。
10. 藏牆式，上下直通，適合 100mm - 110mm 厚以上牆體安裝。
11. 每 24 小時自動沖洗一次，以免存水彎內水乾涸而產生異味。
12. 按照 3 公斤水壓下沖水量低於 2.5 升計算，迴圈沖水總時間為 8 秒，預洗沖水 3 秒，便後沖水 5 秒。


## 產品參數：

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 規格   | A D 型                                 |
| 電源   | AC : 110-220V-50HZ DC:6V              |
| 電磁閥  | WR-920204 WSD (GA no. C20170041F)     |
| 適用水壓 | 0.05~0.7MPa                           |
| 適用水溫 | 1~50°C                                |
| 環境溫度 | 0.1~45°C                              |
| 給水口徑 | G1/2                                  |
| 沖水水量 | 可調節 1.5~4L (注:水壓為 0.3~0.6MPa，沖水時間 8s) |


## 產品圖片：

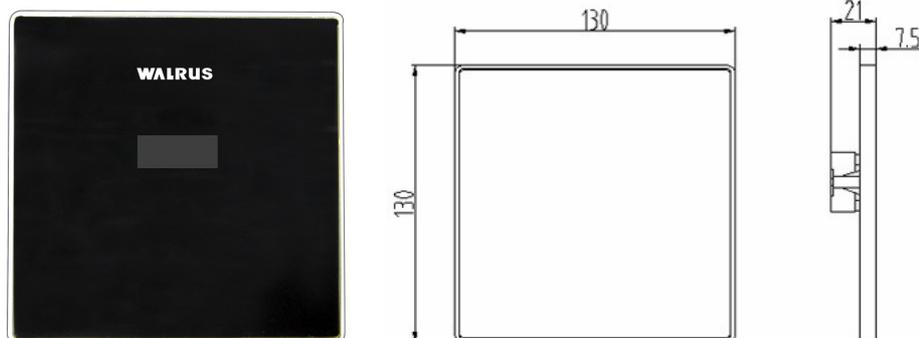

電磁閥圖片：

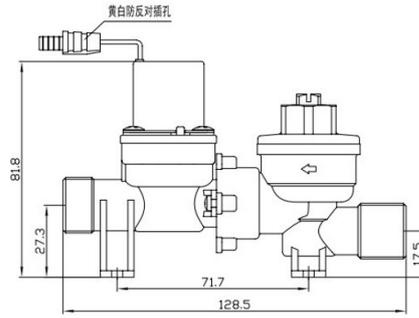


箱體外觀尺寸視圖：

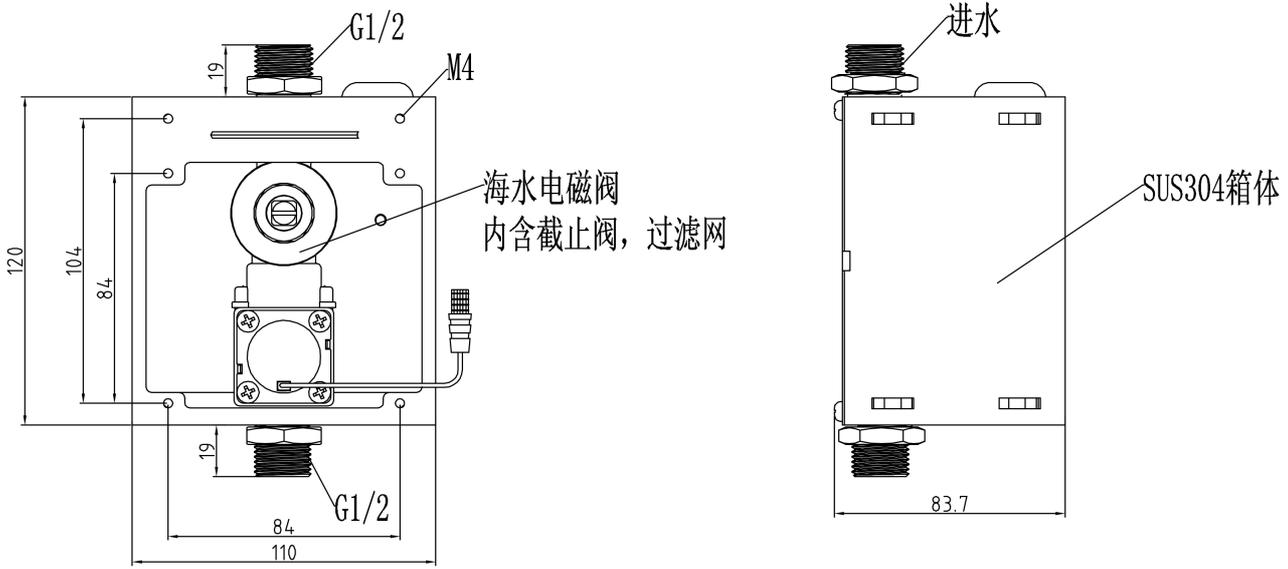


產品安裝示意圖：

動態壓力最大流量表：

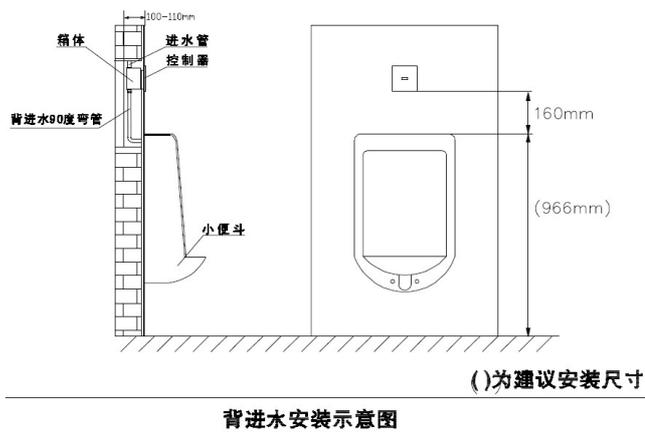

| 动态Mpa | 流量L/min |
|-------|---------|
| 0     | 0       |
| 0.1   | 8.7     |
| 0.2   | 13.5    |
| 0.3   | 18      |
| 0.4   | 22.7    |

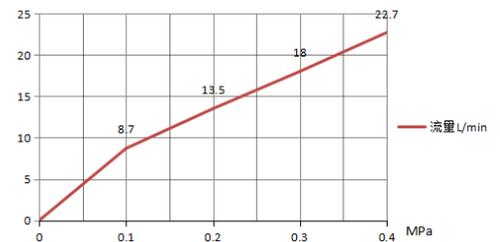

背進水安裝示意圖